



## CAPITOLO 4 | TETTO

# LUCERNARIO ERCOLINO 3P L'UNIVERSALE

**N.B. AL MOMENTO DELL'ORDINE INDICARE SEMPRE IL COLORE**

### UTILIZZO

L'unico vero **lucernario universale** che si installa facilmente su **tutti i tipi di copertura** grazie al piombo su 3 lati e riduce i costi di magazzino limitando la giacenza ad un solo prodotto.

#### VERSIONI:

- VETRO TEMPERATO (4 mm)
- VETRO RETINATO (6 mm)
- CUPOLA FUMÈ E
- CUPOLA LUSSO L
- DOPPIA CUPOLA  
(VETRO RETINATO, TELAIO MOPLEN, CUPOLA L) RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

### CONSIGLI PER UN CORRETTO MONTAGGIO:

1. Svolgere il piombo/alluminio dalla posizione in cui si trova portandolo in posizione piana, quindi appoggiare il lucernario nel foro della soletta, fissare le 4 staffe in metallo situate sui lati anteriore/posteriore del lucernario.


2. La parte anteriore in piombo/alluminio dovrà essere posizionata al di sopra del tipo di copertura, mentre la parte posteriore dovrà essere sormontata dalla copertura.

3. Modellare accuratamente i 2 piombi/allumini laterali in modo da creare un canalino di scarico, sigillare i sormonti con silicone da lattoneria tipo neutro.

#### MATERIALI:

**RAME**  
LAMIERA PREVERNICIATA

#### COLORI

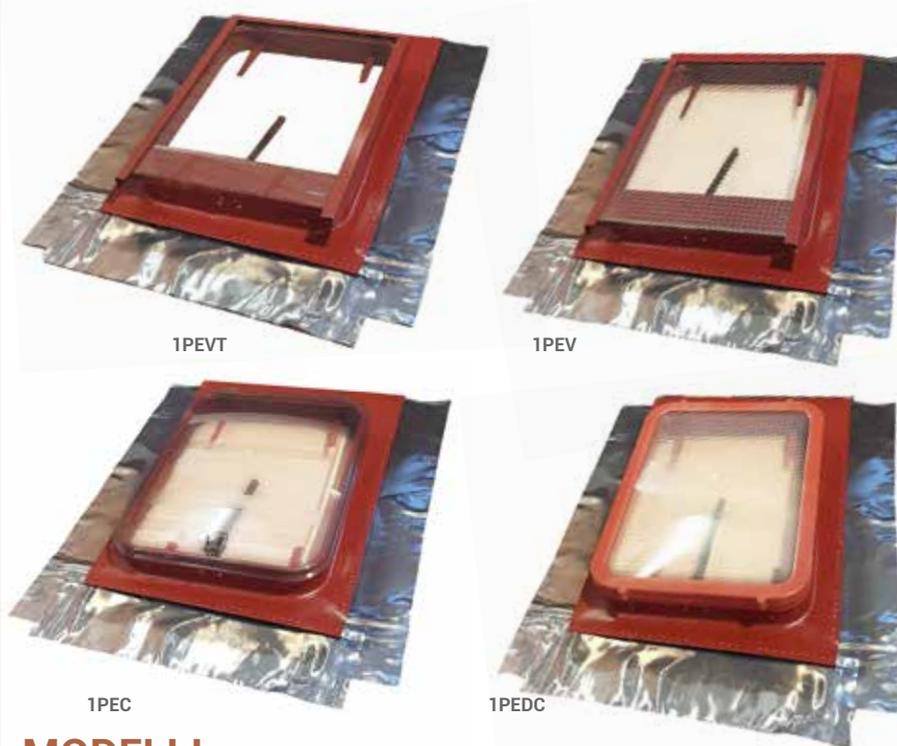

### MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONF.
1PEV	preverniciato vetro retinato telaio metallo	45 x 60	1 PZ
1PEC	preverniciato cupola E	45 x 60	1 PZ
1PECMOPLEN	preverniciato cupola L telaio moplen	45 x 60	1 PZ
1PEDC	preverniciato doppia cupola telaio moplen	45 x 60	1 PZ
1PEVT	preverniciato vetro temperato telaio metallo	45 x 60	1 PZ
1PEVMOPLEN	preverniciato vetro retinato telaio moplen	45 x 60	1 PZ
1REVTTTR	rame vetro temperato telaio rame	45 x 60	1 PZ
1REV	rame vetro retinato telaio moplen	45 x 60	1 PZ
1REVTR	rame vetro retinato telaio rame	45 x 60	1 PZ
1REC	rame cupola E	45 x 60	1 PZ
1REDC	rame doppia cupola telaio moplen vetro retinato + cupola L	45 x 60	1 PZ

\* MISURE IN CENTIMETRI

Come tutti i nostri lucernari anche l'Ercolino prende forma dallo stampaggio di un'unica lastra di metallo. La completa assenza di giunture e di saldature unita all'altissima qualità dei materiali usati garantiscono al prodotto una lunga durata nel tempo. Il lucernario può essere aperto in 3 posizioni, a vasistas o totalmente con lo sganciamento dell'asta. È prodotto in rame o in lamiera preverniciata.

### DATI TECNICI:

**RACCORDO:** PIOMBO/ALLUMINIO SU TRE LATI

**APERTURA:** A VASISTAS, 3 POSIZIONI DI APERTURA  
E APERTURA TOTALE CON SGANCIAMENTO DELL'ASTA

**INSTALLAZIONE:** TETTI IN PENDENZA (MIN. 15° MAX 70°)

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it