

CAPITOLO 4 | TETTO

MEMBRANA SOTTOTEGOLA TRASPIRANTE SKY g 170

TUROLLA
GROUP

UTILIZZO


Membrana a tre strati altamente permeabile al vapore, impermeabile e antivento, ideale per la protezione di tetti e pareti e per l'isolamento termico dagli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve, polvere). La membrana regola il livello di umidità nella stanza cedendone l'eccesso, può essere posata direttamente sullo strato isolante, è altamente resistente all'invecchiamento Il prodotto può essere utilizzato in tutte le coperture ventilate e non, sotto varie coperture (es. tegole in ceramica, tegole in cemento, tegole metalliche, tegole bituminose, ecc.). La membrana deve essere protetta dai raggi UV diretti e dagli effetti dell'irraggiamento diffuso entro massimo 3 settimane dalla posa.



COD. 52TRA170



2 TAPE COD. 52TRA1702T

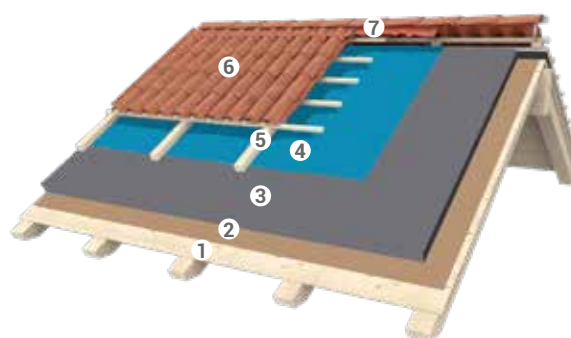

1. Copertura esistente in legno/cemento
2. Freno vapore
3. Pannello isolante
4. Membrana traspirante
5. Listello in legno
6. Manto di copertura
7. Sottocolmo



LEGGERO



IMPERMEABILE



TRASPIRANTE




RESISTENTE AL VENTO

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
52TRA170	MEMBRANA TRASPIRANTE SKY SOTTOTEGOLA 170 GR	1,5x50 M
52TRA1702T	MEMBRANA TRASPIRANTE SKY SOTTOTEGOLA 170 GR 2 TAPE	1,5x50 M

* MISURE IN CENTIMETRI



MATERIALI:

- 1 strato superiore:
TESSUTO NON TESSUTO IN TNT + PP
- 2 strato intermedio:
FILM FUNZIONALE IN UV + PP + PE
- 3 strato inferiore:
TESSUTO NON TESSUTO IN TNT + PP

COLORI

AZZURRO

SPECIFICHE TECNICHE	
PESO	EN 1849-2 G/m ² 170 (-25/+25)
NUMERO DI STRATI	3
VALORE SD	=0,03 m (±0,015)
PERMEABILITÀ VAPORE ACQUEO	EEN 1928 A CLASSE W1
RESISTENZA AL FUOCO	EN ISO 11925-2 CLASSE F
RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE/TRAVERSALE	EN 12311-1 N/50mm 320 (±80)/210 (±60)
RESISTENZA STRAPPO CHIODO LONGITUDINALE/TRAVERSALE	EN 12310-1 N 190 (±60) / 225 (±55)
ALLUNGAMENTO%	EN 12311-150(+25;-25)/ 60 +25;-25)
RESISTENZA AI RAGGI UV	3 MESI
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	° C -40/+120
DIMENSIONI STANDARD	m 1,5 (-0,005/+0,005)/ 50 (-0/+0,5)
FATTORE DI RESISTENZA AL VAPORE	μ =28 (EN 12572)
CONDUCIBILITÀ TERMICA	λ =0,22
CAPACITÀ TERMICA	1400J/Kg/K

Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze.
Ci riserviamo il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso.
TUROLLA GROUP S.R.L. Via Trento, 29 | 37026 Pescantina (VR) | Tel 045 6767267 e-mail | turollamarino@libero.it