

NASTRO BUTILICO ALLUBUT



MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CONFEZIONE
14BUT75	NASTRO SIGILLANTE BUTILICO	75 mm x 10 mt	PZ 8
14BUT100	NASTRO SIGILLANTE BUTILICO	100 mm x 10 mt	PZ 6

SPECIFICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE	VALORE	TEST
THICKNESS	0.8-1.0-1.5 mm	-
TENSILE STRENGTH	LONG. >150 N/50mm TRANS. >150 N/50mm	EN 12311 - 1
ELONGATION AT BREAK	LONG. > 20% TRANS. > 20%	EN 12311 - 1
SOLIDS	100%	-
SPECIFIC WEIGHT	1.4 g/cm ³	ASTM D 792
PEEL ADHESION 90°	≥ 90 N	ASTM D 1000
LOOP TACK TEST	≥ 80 N	ASTM D 6195
PROBE TACK TEST	≥ 8.0 N	ASTM D 2979
VERTICAL FLOW	0 mm	ISO 7390
WATER VAPOUR IMPERMEABILITY	PASS (SD≥1500 m)	EN 12572
APPLICATION TEMPERATURE	0°C / +40°C	-
SERVICE TEMPERATURE	-30°C / +90°C. UP TO 160°C FOR MAX. 24H.	-

MODALITÀ DI POSA

Preparata la superficie, procedere come segue:


Scegliere il nastro Allubut nella larghezza e finitura metallica più idonea;

Srotolare il nastro Allubut fino ad arrivare alla lunghezza desiderata;

Togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il nastro Allubut in posizione;

Pressare con un rullo o con un tampone di panno.

In caso di giunzione tra due nastri Allubut, si consiglia una sormonta di almeno 5 cm.

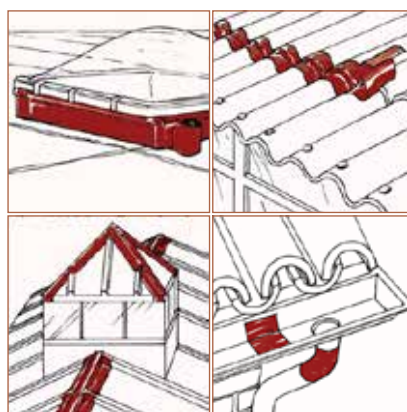

TUROLLA
GROUP



IL PRODOTTO

Allubut è un nastro autoadesivo sigillante (colante grigio) costituito da un compound in gomma di butile, autoprotetto con una lamina in alluminio rinforzata disponibile in diversi formati e colori. Allubut aderisce facilmente ed in maniera definitiva su tutti i materiali, in particolare plastica, vetro, metallo, policarbonato e legno. La lamina metallica in alluminio conferisce al prodotto eccezionale resistenza all'invecchiamento, all'ossidazione e all'aggressione degli agenti chimici e atmosferici.

UTILIZZI

Sigillare e giuntare materiali quali vetro, acciaio, plexiglas, policarbonato, legno, alluminio, plastica nonché tutti i più comuni materiali presenti in edilizia.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DI POSA

Allubut è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia. Le superfici su cui posare i nastri devono essere asciutte, pulite e libere da impurità. Se la superficie di posa è porosa, applicare una mano di Primer in ragione di +/- 250 gr/mq. E' indispensabile attenersi alle indicazioni del prodotto, in quanto, una errata applicazione del Primer stesso o il mancato rispetto dei tempi e dei modi compromette il funzionamento del nastro. Per la posa dei nastri Allubut non sono necessari particolari utensili.

MATERIALI:
ALLUMINIO